


TAPONES AUDITIVOS TA - 100

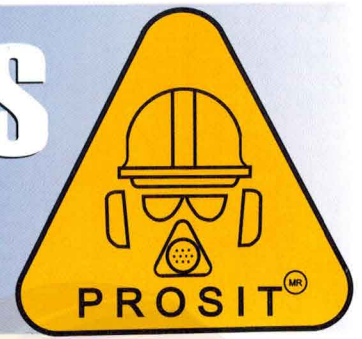

PROTECCION AUDITIVA CONFORTABLE

Los tapones auditivos TA-100 tienen un nivel de atenuación de aproximadamente 26 decibeles con efectividad, están fabricados con plástico suave y cubren el canal auditivo cómodamente.

TABLA DE ATENUACION ANSI-S3 19 1974

FRECUENCIAS EN HERTZ	ATENUACIÓN EN DECIBELES (dB)	DESVIACION ESTANDAR
125	29.4	4.2
250	29.3	4.7
500	30.7	5.0
1000	32.3	3.4
2000	37.4	2.8
3150	41.9	3.4
4000	38.5	4.6
6300	40.9	7.0
8000	43.8	6.2




DIRIJASE CON SU
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

**Seguridad Industrial
Total, S.A. de C.V.**

★ ★

VIOLETA No. 47 LOMA LINDA
MAUCALPAN EDO. DE MEX. C.P. 63018
TEL. 5300-1351 FAX: 6300-4255
R.F.C. 617-00700 SMC3

DIMENSIONES

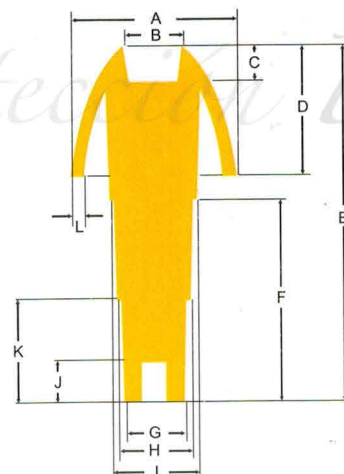

- A- \varnothing 12.0
- B- \varnothing 3.0
- C- 3.0
- D- 8.5
- E- 25.0
- F- 15.0
- G- \varnothing 4.8
- H- \varnothing 5.3
- I- \varnothing 6.3
- J- 3.0
- K- 7.5
- L- 0.8

ACOT: mm ESCALA: sin